

# SKY-330R10 (A3)

## Plastifieuse très rapide 10 rouleaux, A3, à chaud et à froid

Brevet international



La SKY-330R10 est une machine professionnelle capable de s'acquies de travaux importants de plastification. Elle fonctionne avec des pochettes et est équipée de 10 rouleaux, ce qui lui confère une très grande rapidité de traitement. Elle est également dotée d'un système de refroidissement ventilé breveté qui permet à la coque supérieure de la machine de rester froide même après une longue durée de travail.

### SKY-330R10




La SKY-330R10 possède comme les autres modèles SKY :

- **La barre de protection spéciale** qui permet d'éviter toute erreur d'insertion des pochettes.
- **Un mécanisme résistant aux** température élevées (jusqu'à 800°C).



**2 rouleaux de sortie supplémentaires :** pour que les pochettes plastifiées sortent automatiquement de la machine.

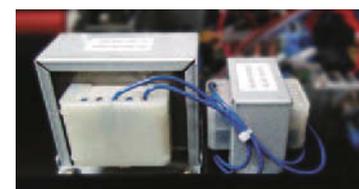


**Système de sécurité avec 2 transformateurs différents :**  
 - 1 pour le moteur en courant continu.  
 - 1 pour la carte du circuit imprimé.



**Système de rouleaux renforcé :**  
 6 rouleaux chauffants (résistance des rouleaux jusqu'à 350°C) + 2 rouleaux de refroidissement.

**Moteur performant :**  
 Moteur spécial de courant continu pour une durée de vie de 5 000 heures.

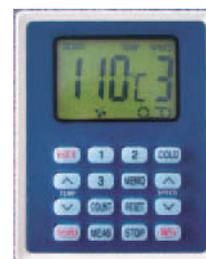

**Panneau digital :**  
 TEMP ▲▼ : Réglage de la température  
 SPEED ▲▼ : Réglage de la vitesse (niveaux 1 à 9)  
 MEAS : Mesure instantanée de la température du rouleau  
 STOP : Arrêt  
 REV : Marche arrière  
 HOT : Plastification à chaud (par défaut 110°C, Vitesse 3)  
 COLD : Plastification à froid  
 MEMO : Mémoire  
 COUNT : Compteur du temps de travail  
 RESET mise à zéro du compteur

SKY-330R10	
Plastification au choix	chaud / froid
Largeur maximum d'entrée	(A3) 330 mm
Vitesse maximum de travail	<b>4 000 mm/min</b>
Nombre de rouleaux	10 (8+2)
Température réglable	Oui (0-160°C)
Vitesse réglable	Oui
Fonction « Marche arrière »	Oui
Épaisseur maxi. du document à plastifier + support	3 mm
Épaisseur max. des pochettes (μ)	350 microns
Système de chauffe	Rouleaux chauffants
Temps de chauffe	8 minutes
Voltage	AC 100, 120, 220, 230, 240V (50/60 Hz)
Puissance	1 300 Watt
Dimensions	536 x 350 x 157 mm
Poids net	25 kg